

HandyPlasma 35i/45i

便携式等离子切割机



HandyPlasma 35i / 45i

轻巧便携的手持等离子切割电源，采用220V 50/60Hz 单相输入电源。

彩色 LCD 面板非常易于使用，只需一个旋钮即可进行所有调节。

机器会自动检测进口和出口气压，无需手动调节气体。自动系统可在切割后进行气体吹扫，从而延长了易损件的使用寿命。

两种版本可供选购，

HandyPlasma 35i

推荐切割厚度 = 12 mm

最大切割厚度 = 16 mm

HandyPlasma 45i

推荐切割厚度 = 16 mm


最大切割厚度 = 24 mm

- 轻巧便携，仅重13.5 公斤（含割炬）
- 2.8" 彩色 LCD 面板易于使用，只需一个旋钮便可进行所有调节
- 割炬触发2T/4T 功能
- 割炬触发开关锁定，大大提高了安全性
- 网格或板材切割功能
- 随附割炬
- 电源保修三年，割炬保修三个月

欲了解更多信息，敬请访问 esab.com

应用行业

- 维修与保养
- 民用建筑
- 农业设备
- 工业和传统制造业

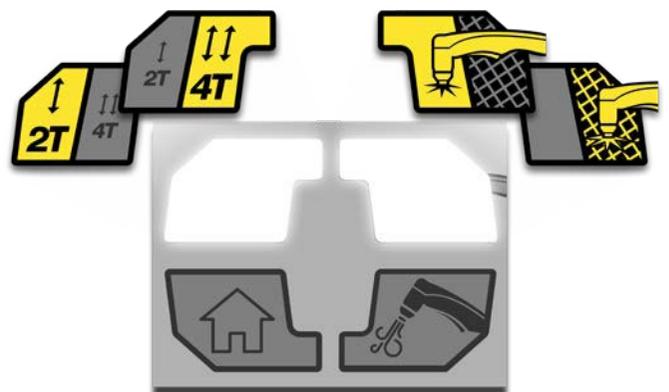

简单直观的LCD 面板

HandyPlasma 35i/45i

参数		
	HandyPlasma 35i	HandyPlasma 45i
输入电压	220 V ± 10%, 1 ph, 50/60 Hz	
切割能力 碳钢 不锈钢 铝	12 mm 10 mm 8 mm	16 mm 12 mm 10 mm
穿孔能力	6 mm	10 mm
额定 kVA	8 kVA	9 kVA
暂载率	35 A @ 35%	45 A @ 35%
气压	7.3 Bar	
气流	110 l/min	
割炬气压	4.6 Bar	
外壳防护等级	IP21C	
认证标志	CE	
尺寸, 长 x 宽 x 高	415 x 176 x 324 mm	
重量, 含割炬	13.5 kg	

订购信息	
HandyPlasma 35i, CE	0559160135
HandyPlasma 45i, CE	0559160145

交付时包括等离子割炬、接地夹（带3米工件导线）、背带、压缩空气接头和空气过滤器扳手。

选购件和附件	
进口空气过滤器	0559337039
等离子过滤器卡座	0559337040
圆形切割导杆	0559337041

易损件和备件	
HandyPlasma 60A 等离子割炬	0559337000
35A 等离子割嘴 (5 只)	0559337001
45A 等离子割嘴 (5 只)	0559337002
电极 (5 只)	0559337003
等离子非接触式导杆	0559337004
等离子保护杯	0559337005
等离子O形圈	0559337006
等离子割炬气体扩散器	0559337007

伊萨焊接切割器材（上海）管理有限公司

地址：中国上海市静安区恒丰路436号环智国际大厦25楼，
200070

电话：800 820 8115 400 820 6980

邮箱：esab@esab.cn

网址：www.esab.com



授权经销商

